

Onéo



Le Spa-piscine







UNE PISCINE ?... UN SPA...?

J'ai enfin trouvé !


ONEO 600

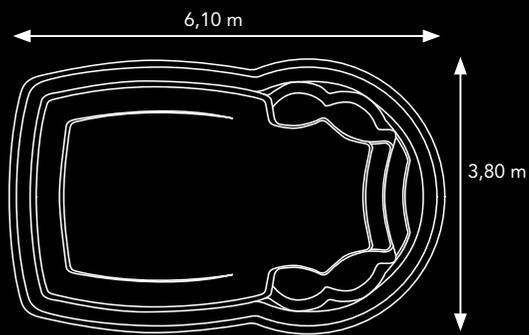

ONEO 500

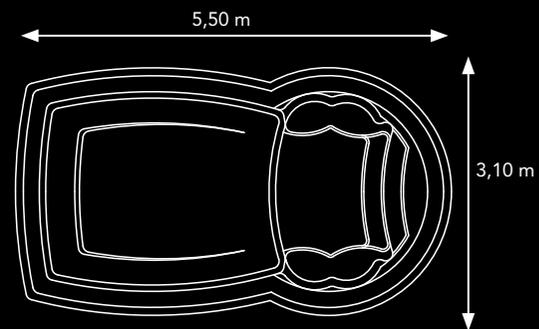

ONEO 400 sv

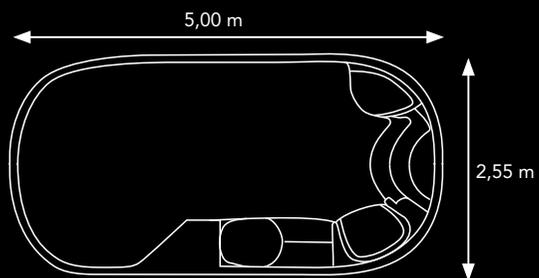


ONEO 300 SV

NOUVEAU



- Installation sans permis de construire et sans déclaration.
- Possibilité d'installation dans un garage standard sans modification de l'ouverture.
- Installation hors sol, semi-enterré ou enterré.

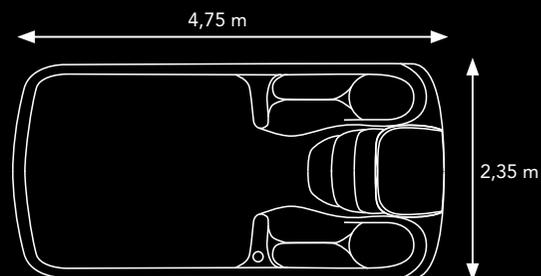

Les plus ONEO

- Dimensions étudiées pour une implantation dans un environnement intérieur ou extérieur même réduit.
- Pas de demande de permis de construire pour les ONEO 500 et ONEO 600, une demande de travaux est suffisante.
- Pose sans aucune formalité administrative pour les modèles ONEO 300 sv et ONEO 400 sv.
- Faible volume d'eau à entretenir et à chauffer (de 7,5 à 16 m³).
- Revêtement AQUAGUARD au toucher agréable et aux résistances incomparables.
- Rapidité d'installation et de mise en œuvre.
- Ensemble des équipements monté en usine garantissant une fiabilité des collages et étanchéités.
- Local technique facilement accessible et largement dimensionné pour la maintenance.
- Structure des bassins en pièces polyester moulées sans insert métallique, donc sans corrosion.
- Bassins auto-portants permettant les poses hors-sol, semi-enterrée et enterrée.
- Margelles intégrées au bassin sans jointure garantissant une hygiène plus importante et un entretien facile.
- Pompe de filtration ultra silencieuse 55 dBA.
- Large choix de coloris et de personnalisation.



Fabrication française



Relaxation

Le SPA est le complice idéal de toute la famille, il procure les bienfaits de la détente et des massages. Espace de convivialité, les SPAS ONEO vous offrent des moments de plaisir en famille ou entre amis.



Nage


La nage à contre-courant très performante et adaptable, vous permettra de nager à votre rythme ou de pratiquer l'aquagym.



Détente

Ses 36 jets réglables répartis sur les 4 sièges confortables vous réservent des moments de détente et de bien-être incomparables.

Revêtement Aquaguard® ...

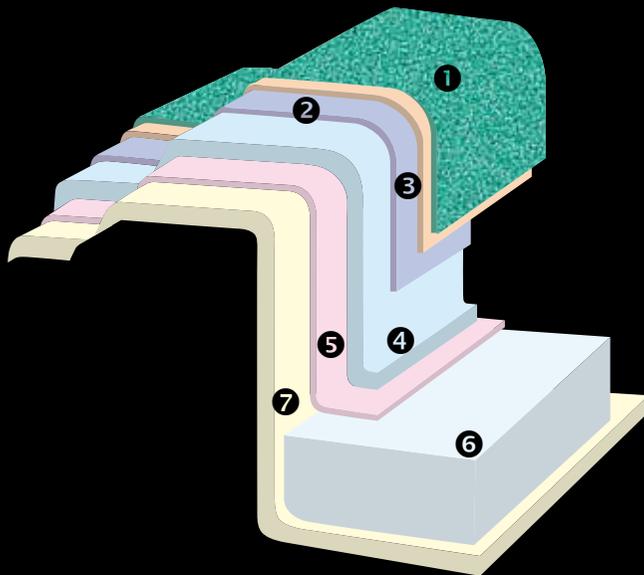

La technologie qui résiste au temps

- 1 Surface coat ISO NPG, avec une excellente résistance aux U.V. et à l'hydrolyse
- 2 Barrière coat vinylester, protection contre l'hydrolyse
- 3 Stratifié vinylester skin-coat
- 4 Structure composite, tissus de verre et résine iso non chargée
- 5 Renfort de verre tissé
- 6 Nid d'abeille en PVC assurant une haute rigidité du fond du bassin
- 7 Structure composite, tissus de verre et résine polyester non chargée

MODELES	300 SV	400 SV	500	600
Données techniques				
Filtration et circulation				
Pompe de filtration BADU MAGIC 90/11			●	●
Pompe de circulation SPANET	●	●		
Débit de la pompe de filtration ou circulation	9m ³ /h	9m ³ /h	11m ³ /h	11m ³ /h
Charge filtrante			100kg	100kg
Surface filtrante	9.30m ²	9.30m ²	0.28m ²	0.28m ²
Skimmer flottant DYNAFLOW avec cartouche	●	●		
Spa et NCC				
Nombre de place	2	3	4	4
Canon de nage à contre-courant	1	1	2	2
Débit de la pompe de NCC	65m ³ /h	65m ³ /h	110m ³ /h	110m ³ /h
Injection d'air réglable sur la NCC	●	●	●	●
Nombre de jets de massage	18	18	36	36
Injection d'air réglable sur les jets de massage	●	●	●	●
Réglage NCC			●	●
Pompe de NCC	1	1	2	2
Pompe de spa	1	1	2	2
Grilles aspiration anti-vortex	5	5	5	5
Accessoires				
Projecteur multicolore	●	●	●	●
Réchauffeur électrique variable 3/6kW	●	●		
Réchauffeur électrique 3kW			○	○
Réchauffeur électrique 6kW			○	○
Pompe pH et pompe oxygène actif	○	○	○	○
Pompe à chaleur 5.5kW SPANET	○	○		
Pompe à chaleur 5kW			○	○
Contrôleur MODUS SPANET	●	●		
Commandes pneumatiques			●	●
By-pass pour pompe à chaleur	●	●	●	●
Fond anti-dérapant	●	○	●	●
Poignée inox pour NCC	●	●	●	●
Couverture à bulle	○	○	○	○
Couverture de sécurité à barres	○	○	○	○
Couverture rigide automatique	○		○	○
Trop plein pour pose extérieure	●	●	○	○

● de série ○ en option



Pompes pH et oxybio



Jets de massage et nage à contre-courant



Détails 400 sv



Ecran de contrôle 300 sv et 400 sv



Contrôleur et réchauffeur
300 sv et 400 sv



Local technique totalement enterré
500 et 600



Local technique semi-enterré
500 et 600

MODELES	300 SV	400 SV	500	600
Données techniques				
Dimensions				
Longueur (m)	4,75	5,00	5,50	6,10
Largeur (m)	2,35	2,55	3,10	3,80
Longueur d'eau (m)	4,00	4,75	4,90	5,50
Largeur d'eau (m)	2,10	2,30	2,50	3,20
Surface hors tout (m ²)	10,70	11,80	15,20	20,10
Surface d'eau (m ²)	9,15	9,50	12,90	15,00
Hauteur d'eau au plus profond (m)	1,10	1,10	1,40	1,40
Hauteur d'eau au pied des marches (m)	0,80	1,10	0,85	0,85
Volume d'eau (m ³)	7,50	8,00	12,00	16,00
Poids à vide (kg)	700	750	1000	1200
Puissances électriques				
Puissance nominale de la pompe de filtration /circulation	0.25kW	0.25kW	0.45kW	0.45kW
Puissance nominale de la pompe Spa	2kW	2kW	2kW	2kW
Puissance nominale de la pompe NCC	1.80kW	1.80kW	2kW	2kW
Puissance nominale de la PAC	1.4kW	1.4kW	1kW	1kW
Puissance réchauffeur électrique variable 3/6kW	3 ou 6 kW	3 ou 6 kW		
Puissance réchauffeur électrique 3kW			3kW	3kW
Puissance réchauffeur électrique 6kW			6kW	6kW
Puissance maximale en fonctionnement Spa et NCC	3.80kW	3.8kW	4.5kW	4.5kW
Puissance maximale en chauffe	6.25kW	6.25kW	11.5kW	11.5kW
Alimentation monophasée	●	●	●	●
Alimentation triphasée	●	●	○	○
Coloris de coque				
Bi-couleur granité			●	●
Bi-couleur métallisé			○	○
Monocouleur granité	●	●		
Monocouleur métallisé	○	○		
Local technique				
Déporté semi-enterré			○	○
Déporté enterré			●	●
Intégré au bassin	●	●		

● de série ○ en option



Onéo est une marque déposée
Fabriqué en France par AES Composites
Parc d'Activité Eurochannel
31 rue Louis Blériot
76378 DIEPPE cedex
www.oneo-spa-piscine.com

Document non contractuel : Onéo se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles